

Pos. 1:

Liefern und Herstellen des Untergrundes für Fallschutzmatten

Liefern und Herstellen einer ungebundenen Tragschicht aus Frostschutzmaterial (z. B. Schottertragschicht) auf einem bauseits vorbereiteten, tragfähigen Erdplanum mit einem Gefälle von mind. 1,5 %.

Körnung Tragschicht: 0/45 mm (bzw. 0/32 mm)


Einbaustärke (verdichtet): 30-40 cm

Verdichtung: Tragschicht unter Einsatz von geeigneten Vibrationsplatten auf einen Verdichtungsgrad von mindestens 97 % Proctor-Dichte verdichten. Das Planum muss setzungsfrei und profilgerecht hergestellt werden.

Auf der hergestellten Tragschicht ist ein Feinplanum aus einem kornabgestuften Sand-Splitt-Gemisch herzustellen. Körnung Feinplanum: 0/5 mm oder 0/8 mm mit einer Einbaustärke von 2 - 3 cm, plan, eben und trittfest verdichtet.

Pos. 2:

Granusafe Fallschutzmatten auf ungebundenem Untergrund liefern und verlegen

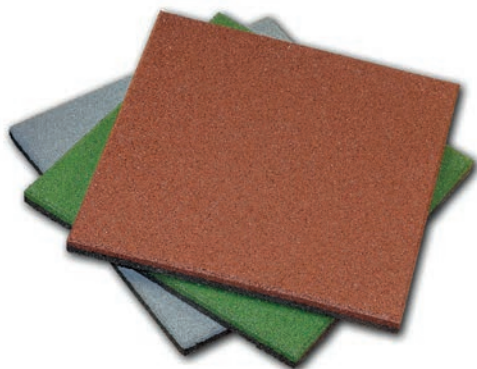

Liefern und fachgerechtes Verlegen von Granusafe Fallschutzmatten auf dem vorbereiteten, ungebundenen Untergrund.

Fabrikat: Granusafe Fallschutzmatte (oder gleichwertig)

Material: Polyurethanegebundenes Gummigranulat, wasserdurchlässig, witterungs- und frostbeständig

Zertifizierung: Geprüft nach DIN EN 1177:2018.

Unterseite: Strukturierte Unterseite mit integrierten Drainagekanälen oder Fallschutzausbuchtungen und Aussparungen für System-Steckverbinder.

Verlegeart: Im T-Verbund (Halbverband) unter Verwendung der systemzugehörigen Kunststoff-Steckdübel zur formschlüssigen Verbindung.

Randbefestigung: Die äußerste Plattenreihe ist an den Stoßfugen zusätzlich mit einem PU-Kleber (Verbrauch ca. 300 ml/m²) zu verkleben.

Zuschnitte: Das Zuschneiden der Matten an Randeinfassungen und Spielgerätepfosten ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Kritische Fallhöhe: Gemäß DIN EN 1177:2018

Kritische Fallhöhe / Mattenstärke: >

☐ 1,50 m (Stärke: 45 mm)

☐ 1,70 m (Stärke: 50 mm)

☐ 2,20 m (Stärke: 60 mm)

☐ 2,40 m (Stärke: 70 mm)

☐ 3,00 m (Stärke: 80 mm)

Plattenformat: 500 x 500 mm

Farbe (Oberseite farbig, Unterseite schwarz):

☐ rot

☐ grün

☐ grau

Bezugsquelle:

Ridcon GmbH, Lankenreuth 7, 95473 Creußen
gala.ridcon.de, info@ridcon.de
Tel. 09270-915393-70, Fax. 09270-91539-39

Menge: _____ m², **EP:** _____ € **GP:** _____ €

Pos. 3:

Granusafe Fallschutzmatten auf gebundenem Untergrund liefern und verlegen

Liefern und fachgerechtes Verlegen von Granusafe Fallschutzmatten auf gebundenen Untergrund.

Fabrikat: Granusafe Fallschutzmatte (oder gleichwertig)

Material: Polyurethanegebundenes Gummigranulat, wasserdurchlässig, witterungs- und frostbeständig

Zertifizierung: Geprüft nach DIN EN 1177:2018.

Unterseite: Strukturierte Unterseite mit integrierten Drainagekanälen oder Fallschutzausbuchtungen und Aussparungen für System-Steckverbinder.

Verlegeart: Im T-Verbund (Halbverband) unter Verwendung der systemzugehörigen Kunststoff-Steckdübel zur formschlüssigen Verbindung.

Verklebung: Vollflächige oder punktuelle Verklebung auf dem Untergrund mittels einkomponentigem PU-Kleber gemäß den Herstellervorgaben (Verbrauch ca. 1,0 kg/m²).

Zuschnitte: Das Zuschneiden der Matten an Randeinfassungen und Spielgerätepfosten ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Kritische Fallhöhe: Gemäß DIN EN 1177:2018

Kritische Fallhöhe / Mattenstärke: >

☐ 1,50 m (Stärke: 45 mm)

☐ 1,70 m (Stärke: 50 mm)

☐ 2,20 m (Stärke: 60 mm)

☐ 2,40 m (Stärke: 70 mm)

☐ 3,00 m (Stärke: 80 mm)

Plattenformat: 500 x 500 mm

Farbe (Oberseite farbig, Unterseite schwarz):

☐ rot

☐ grün

☐ grau

Bezugsquelle:

Ridcon GmbH, Lankenreuth 7, 95473 Creußen
gala.ridcon.de, info@ridcon.de
Tel. 09270-915393-70, Fax. 09270-91539-39

Menge: _____ m², EP: _____ € GP: _____ €

Pos. 4:

Granusafe Puzzle-Quadratmatte mit Fallschutz auf ungebundenem Untergrund liefern und verlegen



Liefern und fachgerechtes Verlegen von Granusafe Puzzle-Quadratmatte auf dem vorbereiteten, ungebundenen Untergrund.

Fabrikat: Granusafe Puzzle-Quadratmatte mit Fallschutz (oder gleichwertig)

Material: Polyurethanegebundenes Gummigranulat, wasserdurchlässig, witterungs- und frostbeständig

Zertifizierung: Geprüft nach DIN EN 1177:2018.

Unterseite: Strukturierte Unterseite mit integrierten Drainagekanälen oder Fallschutzausbuchtungen und Aussparungen für System-Steckverbinder.

Verlegeart: Im Verbund (Puzzleverbindung) verlegen.

Randbefestigung: Die äußerste Plattenreihe ist an den Stoßfugen zusätzlich mit einem PU-Kleber (Verbrauch ca. 300 ml/m²) zu verkleben.

Zuschnitte: Das Zuschneiden der Matten an Randeinfassungen und Spielgerätepfosten ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Kritische Fallhöhe: Gemäß DIN EN 1177:2018

Kritische Fallhöhe / Mattenstärke: >

☐ 1,50 m (Stärke: 40 mm)

☐ 2,20 m (Stärke: 60 mm)

Plattenformat: 500 x 500 mm

Farbe:

☐ rot

☐ grün

☐ grau

Bezugsquelle:

Ridcon GmbH, Lankenreuth 7, 95473 Creußen
gala.ridcon.de, info@ridcon.de
Tel. 09270-915393-70, Fax. 09270-91539-39

Menge: _____ m², EP: _____ € GP: _____ €

Pos. 5:

Granusafe Puzzle-Quadratmatte mit Fallschutz auf gebundenem Untergrund liefern und verlegen



Liefern und fachgerechtes Verlegen von Granusafe Puzzle-Quadratmatte auf gebundenen Untergrund.

Fabrikat: Granusafe Puzzle-Quadratmatte mit Fallschutz (oder gleichwertig)

Material: Polyurethanegebundenes Gummigranulat, wasserdurchlässig, witterungs- und frostbeständig

Zertifizierung: Geprüft nach DIN EN 1177:2018.

Unterseite: Strukturierte Unterseite mit integrierten Drainagekanälen oder Fallschutzausbuchtungen und Aussparungen für System-Steckverbinder.

Verlegeart: Im Verbund (Puzzleverbindung) verlegen

Randbefestigung: Vollflächige oder punktuelle Verklebung auf dem Untergrund mittels einkomponentigem PU-Kleber gemäß den Herstellervorgaben (Verbrauch ca. 1,0 kg/m²).

Zuschnitte: Das Zuschneiden der Matten an Randeinfassungen und Spielgerätepfosten ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Kritische Fallhöhe: Gemäß DIN EN 1177:2018

Kritische Fallhöhe / Mattenstärke: >

☐ Kein Fallschutz (Stärke: 20 mm)

☐ 1,50 m (Stärke: 40 mm)

☐ 2,20 m (Stärke: 60 mm)

Plattenformat: 500 x 500 mm

Farbe:

☐ rot

☐ grün

☐ grau

Bezugsquelle:

Ridcon GmbH, Lankenreuth 7, 95473 Creußen
gala.ridcon.de, info@ridcon.de
Tel. 09270-915393-70, Fax. 09270-91539-39

Menge: _____ m², EP: _____ € GP: _____ €

Pos. 6:

Granusafe Verbundpflaster Doppel T mit Fallschutz auf ungebundenem Untergrund liefern und verlegen

Liefern und fachgerechtes Verlegen von Granusafe Verbundpflaster Doppel T auf dem vorbereiteten, ungebundenen Untergrund.

Fabrikat: Granusafe Verbundpflaster Doppel T mit Fallschutz (oder gleichwertig)

Material: Polyurethanegebundenes Gummigranulat, wasserdurchlässig, witterungs- und frostbeständig

Zertifizierung: Geprüft nach DIN EN 1177:2018.

Verlegeart: Im Verbund (dicht an dicht) verlegen, Fugenverfüllung mit Sand inkl. Verdichten durch Rüttelplatte

Randbefestigung: Die äußerste Plattenreihe ist an den Stoßfugen zusätzlich durch eine Randeinfassung zu begrenzen.

Zuschnitte: Das Zuschneiden der Matten an Randeinfassungen und Spielgerätepfosten ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Kritische Fallhöhe: Gemäß DIN EN 1177:2018

Kritische Fallhöhe / Mattenstärke: >

☐ 1,40 m (Stärke: 42 mm)

Plattenformat: 200 x 160 mm

Farbe:

- ☐ rot
☐ grün
☐ grau

Bezugsquelle:

Ridcon GmbH, Lankenreuth 7, 95473 Creußen
gala.ridcon.de, info@ridcon.de
Tel. 09270-915393-70, Fax. 09270-91539-39

Menge: _____ m², **EP:** _____ € **GP:** _____ €

Pos. 7:

Granusafe Verbundpflaster Doppel T mit Fallschutz auf gebundenem Untergrund liefern und verlegen



Liefern und fachgerechtes Verlegen von Granusafe Verbundpflaster Doppel T auf gebundenen Untergrund

Fabrikat: Granusafe Verbundpflaster Doppel T mit Fallschutz (oder gleichwertig)

Material: Polyurethanegebundenes Gummigranulat, wasserdurchlässig, witterungs- und frostbeständig

Zertifizierung: Geprüft nach DIN EN 1177:2018.

Verlegeart: Im Verbund (dicht an dicht) verlegen

Randbefestigung: Vollflächige oder punktuelle Verklebung auf dem Untergrund mittels einkomponentigem PU-Kleber gemäß den Herstellervorgaben (Verbrauch ca. 1,0 kg/m²).

Zuschnitte: Das Zuschneiden der Matten an Randeinfassungen und Spielgerätepfosten ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Kritische Fallhöhe: Gemäß DIN EN 1177:2018

Kritische Fallhöhe / Mattenstärke: >

☐ 1,40 m (Stärke: 42 mm)

Plattenformat: 200 x 160 mm

Farbe:

- ☐ rot
☐ grün
☐ grau


Bezugsquelle:

Ridcon GmbH, Lankenreuth 7, 95473 Creußen
gala.ridcon.de, info@ridcon.de
Tel. 09270-915393-70, Fax. 09270-91539-39

Menge: _____ m², **EP:** _____ € **GP:** _____ €

Pos. 8:

Granusafe T-Stein-Matte auf gebundenem Untergrund liefern und verlegen



Liefern und fachgerechtes Verlegen von Granusafe T-Stein-Matte auf gebundenen Untergrund.

Fabrikat: Granusafe T-Stein-Matte (oder gleichwertig)

Material: Polyurethanegebundenes Gummigranulat, wasserdurchlässig, witterungs- und frostbeständig.

Verlegeart: Im T-Verbund (Halbverband).

Randbefestigung: Vollflächige oder punktuelle Verklebung auf dem Untergrund mittels einkomponentigem PU-Kleber gemäß den Herstellervorgaben (Verbrauch ca. 1,0 kg/m²).

Zuschnitte: Das Zuschneiden der Matten an Randeinfassungen und Spielgerätepfosten ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Mattenstärke: 25 mm

Plattenformat: 1100 x 1100 mm

Farbe:

- ☐ rot
☐ grün
☐ grau

Bezugsquelle:

Ridcon GmbH, Lankenreuth 7, 95473 Creußen
gala.ridcon.de, info@ridcon.de
Tel. 09270-915393-70, Fax. 09270-91539-39

Menge: _____ m², **EP:** _____ € **GP:** _____ €

Pos. 9:

Granusafe Randeinfassung für Fallschutzflächen liefern und setzen



Liefern und fachgerechtes Herstellen einer elastischen Randeinfassung als Abgrenzung der Fallschutzfläche zum angrenzenden Gelände, inklusive aller Erdarbeiten, setzen und Stoßverklebung alternativ zu Steckverbindungen nach Herstellervorgabe.

Fabrikat: Granusafe Randeinfassung (oder gleichwertig)

Material: Polyurethanegebundenes Gummigranulat, wasserdurchlässig, witterungs- und frostbeständig

Einbau: Setzen der Elemente in ein Betonbett (C12/15) mit Rückenstütze, niveaugleich zum angrenzenden Fallschutzbelag.

Verbindung: Im Verbund unter Verwendung der systemzugehörigen Kunststoff-Steckdübel zur formschlüssigen Verbindung alternativ Stoßverklebung

Zuschnitte: Das Zuschneiden der Elemente inkl. Gehrungsschnitte im Eck- und Kurvenbereich ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Abmessungen (L x B x H): 1000x40x250 mm

Farbe:

- ☐ rot
- ☐ grün
- ☐ grau

Bezugsquelle:

Ridcon GmbH, Lankenreuth 7, 95473 Creußen
gala.ridcon.de, info@ridcon.de
Tel. 09270-915393-70, Fax. 09270-91539-39

Menge: _____ **m², EP:** _____ **€ GP:** _____ **€**