

Pos. 1:

Liefern und Herstellen des Untergrundes für Fallschutzrasengitter

Liefern und Herstellen einer ungebundenen, wasserdurchlässigen Tragschicht aus Frostschutzmaterial (z. B. Schottertragschicht) auf einem bauseits vorbereiteten, tragfähigen Erdplanum mit einem Gefälle von 1 - 1,5 %

Körnung Tragschicht: 0/32 mm (bzw. 0/16 mm)

Einbaustärke (verdichtet): 10-30 cm


Verdichtung: Tragschicht unter Einsatz von geeigneter Vibrationsplatte verdichten, bei Erhalt der Wasserdurchlässigkeit. Das Planum muss setzungsfrei und profilgerecht hergestellt werden.

Auf der hergestellten Tragschicht ist ein Feinplanum aus einem Substrat (0 - 4 mm) in der Stärke von 2 - 3 cm leicht angewalzt herzustellen.

Empfehlung: Rasensubstrat gemäß DIN 18035-4

Pos. 2:

Ridcon Fallschutzrasengitter auf ungebundenem Untergrund liefern und verlegen

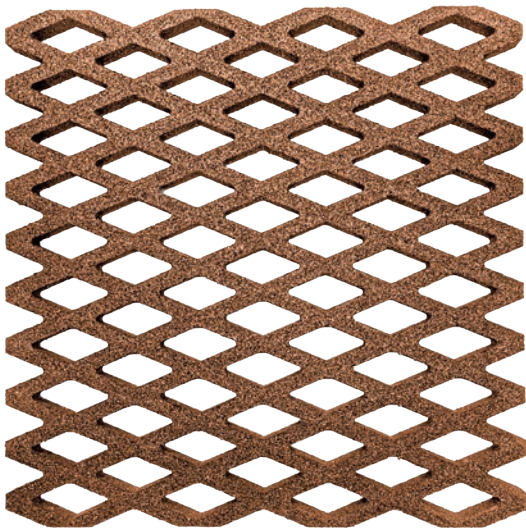

Liefern und fachgerechtes Verlegen von Ridcon Fallschutzrasengitter auf dem vorbereiteten, ungebundenen Untergrund.

Fabrikat: Ridcon Fallschutzrasengitter (oder gleichwertig)

Material: Polyurethanegebundenes Gummigranulat, wasserdurchlässig, witterungs- und frostbeständig.

Zertifizierung: Geprüft nach DIN EN 1177:2018.

Randbefestigung: Die äußerste Plattenreihe ist mit einer Randeinfassung (Abstand ca. 2-4cm) zu begrenzen.

Zuschnitte: Das Zuschneiden der Gitter an Randeinfassungen und Spielgerätepfosten ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Kritische Fallhöhe: Gemäß DIN EN 1177:2018

- ☐ 3,00 m (Stärke: 40 mm)
- ☐ >3,00 m (Stärke: 60 mm)
- ☐ >3,00 m (Stärke: 80 mm)

Plattenformat: 1000 x 1000 mm

Farbe (Oberseite farbig, Unterseite schwarz):

- ☐ rot
- ☐ grün
- ☐ grau

Bezugsquelle:

Ridcon GmbH, Lankenreuth 7, 95473 Creußen
gala.ridcon.de, info@ridcon.de
Tel. 09270-915393-70, Fax. 09270-91539-39

Menge: _____ m², **EP:** _____ € **GP:** _____ €

Pos. 3:

Verfüllung der Rasengitter um Fallschutz zu erhalten

Liefern und Einbringen von vegetationstechnisch geeignetem Füllsubstrat in die Kammern der verlegten Fallschutzrasengitter.

Material: Nullanteil-reduziertes Rasensubstrat (Körnung 0/4 mm) gemäß DIN 18035-4, struktur- und lagerungsstabil, mit hoher Wasserdurchlässigkeit und Nährstoffspeicherefähigkeit

Menge: _____ m², **EP:** _____ € **GP:** _____ €

Pos. 4:

Aussaat und Fertigstellungspflege

Liefern und Ausbringen von Qualitätssaatgut auf der verfüllten Gitterfläche.

Saatgut: RSM 2.2 (Gebrauchsrasen - Spielrasen) oder RSM 5.1 (Parkplatzrasen), Aufwandmenge nach Herstellervorgabe (ca. 25 - 30 g/m²).

Ausführung: Gleichmäßige Aussaat per Hand oder Sämaschine, leichtes Einarbeiten/Andrücken des Saatguts.

Fertigstellungspflege (optional, vom Planer zu wählen): Inklusive Absperrung der Fläche mittels Bauzaun (bauseits oder als separate Position) sowie bedarfsgerechtes Wässern und Freihalten von Unkraut bis zum ersten Schnitt (ca. 4 bis 6 Wochen nach Aussaat).

Menge: _____ m², **EP:** _____ € **GP:** _____ €