

Randeinfassung

VERLEGEANLEITUNG


Vorteile

- Zertifizierte Stoßdämpfung
- Geprüfte Sicherheit
- Barrierefreiheit und Ergonomie
- Optisch ansprechend
- Sichere und wartungsfreie Einfassung für Fallschutzbeläge

Anwendung

- Wege und Flächen
- Terrassen
- Öffentliche und private Spielplätze
- Kitas & Schulen
- Fitnessbereiche

Einbau der Randeinfassung

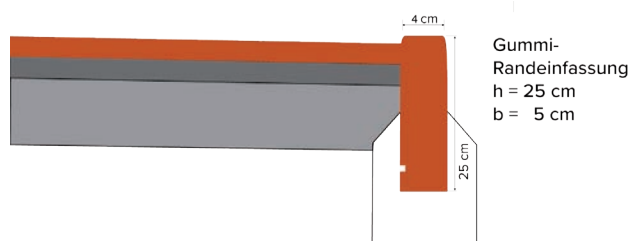

Der fachgerechte Einbau der Granusafe Randeinfassung (1000 x 40 x 250 mm) erfolgt niveaugleich zum Fallschutzbelag in einem Betonbett.

Nach Ausheben des Grabens ist ein tragfähiger Untergrund herzustellen.

Die Einfassungen werden höhengerecht in ein frisches Betonbett (Klasse C12/15) gesetzt und mit einem Gummihammer und einer Wasserwaage auf Höhe gebracht. Die systemzugehörigen Kunststoff-Steckdübel in die Stirnseiten stecken und das nächste Element formschlüssig heranschieben.

Der Zuschnitt erfolgt sehr einfach und schnell mit einer Stich- oder Handkreissäge. Schnittkanten oder Gehrungen werden nachträglich mit einem PU-Kleber fixiert.

Wenn die Einfassung fertig gestellt ist, wird diese durch das Anbringen einer Rückenstütze aus Beton stabilisiert. Hierbei sind Betonanhaftungen umgehend mit Wasser zu entfernen.

Unterbau & Verlegung



Folgende Werkzeuge haben sich bewährt.

- Handkreissäge oder Stichsäge
- Wasserwaage
- Richtschnur, Zollstock und Gummihammer
- Kreidestift