

Produktdatenblatt

T-Stein-Matte – wasserdurchlässige Stallmatten in Pflastersteinoptik
Artikelnr. G2251



Kurzbeschreibung:

Die Ridcon T-Stein-Matten sind 2,5 cm starke Gummimatten mit Scheinfugen an der Oberseite, wodurch sie im verlegten Zustand wie klassische Doppel-T-Steine wirken. Jede Matte misst 1,10 × 1,10 m und lässt sich auf festem Untergrund wie Beton oder Pflaster einfach und schnell verlegen. Die Matten sind wasserdurchlässig und behalten ihre Rutschfestigkeit sowohl bei Nässe als auch im trockenen Zustand – ideal für Werkstätten Terrassen und Wege. Dank der robusten Struktur bieten sie Sicherheit, Trittfestigkeit und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Eine stabile Abschlussleiste oder Randbegrenzung verhindert das Auseinanderrutschen der Matten. Die Verlegung auf Schotter oder losem Untergrund ist nicht möglich; im Innenbereich sollte ein leichtes Gefälle oder Ablauf vorhanden sein.

Allgemeine Informationen

Anwendung: Terrasse, Poolbereich, Balkon, Wege und Flächen

Zielgruppen: Kommunen & Städte, Schulen & Kindergärten, Sportvereine, Fitnessstudios, Betreiber von Spiel- & Bewegungsplätzen, Reha- & Therapieeinrichtungen, Architekten & Planungsbüros



Zertifizierungen/Normen: umweltneutral OECD 202

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Material	SBR Gummigranulat (recycelt)
Bindemittel	Polyurethan
Härte	65 - 70 Shore A
Rutschfestigkeit:	R11 nach DIN51130
Mattenstärke	2,5 cm
Maße	1,10 x 1,10 m
Eff. Überdeckte Fläche	1,10 m ²
Farbe	rotbraun, grün und grau
Gewicht pro m ²	21,5 kg/m ²

Funktionen & Vorteile

- Wasserdurchlässig
- Griffig auch bei Nässe
- Gut zu reinigen
- Elastisch
- Rutschfest
- Schalldämmend

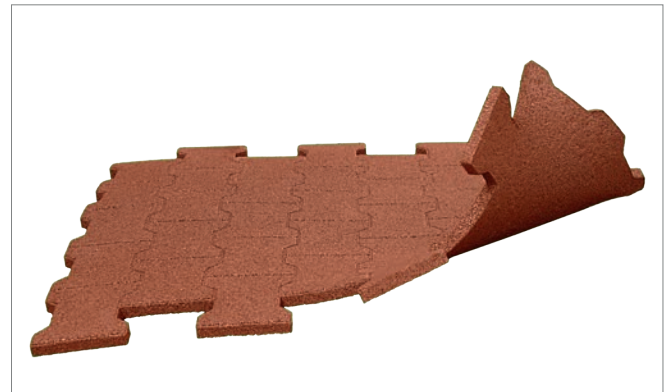

Logistische Daten

- Palletierung: 40 Stück/Palette
- Lieferzeit: 5–7 Werktage

Hersteller

Ridcon GmbH
Lankenreuth 7, 95473 Creußen
Tel: +49 (0)9270 915393-70
Mail: info@ridcon.de
Web: gala.ridcon.de

Sicherheits- & Nutzungshinweise

Bitte beachten: Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
Recycling gemäß WEEE-Richtlinie.

Rechtlicher Hinweis

Technische Änderungen vorbehalten.
Version: 1.1 – Stand: 1-2026